

■ BM-20plus | CHANFREINEUSE PORTABLE

La chanfreineuse BM-20plus est facile d'utilisation, portable et solide, conçue pour chanfreiner les tôles acier avant soudage.


La machine est équipée de 2 disques de coupe, chacun avec 5 plaquettes de coupe à 4 faces, permettant une utilisation en douceur et d'une excellente efficacité.

La BM-20plus est pourvu d'une contrôle électronique de surcharge du moteur, protégeant l'opérateur, la machine et les outils de coupe.

Elle est équipée de galets de guidage, la rendant facile à opérer.

■ CARACTERISTIQUES


- Machine industrielle portable
- Equipé de galets de guidage pour un usage facilité
- Protection automatique de surcharge du moteur
- Tête à deux disques de coupe pour un fonctionnement efficace et en douceur
- Angle de chanfrein réglable de 15° à 60°




Largeur de coupe maxi
: 21 mm



Angle de coupe:
15°-60°
(ou 0° en option)



Chanfrein côté dessus



Dressage
(en option)



Chanfreiner tôles
arrondies
(en option)



Chanfreiner les tubes
Diam. ext. 150-300mm (en option)
Diam. ext. 260-600mm (en option)


SPECIFICATIONS TECHNIQUES BM-20plus

Alimentation	115V/60Hz ou 230V/50Hz
Puissance	1550/1600 W (pour 50/60 Hz)
Vitesse de rotation	2780 tr/min (pour 50 Hz) 3340 tr/min (pour 60 Hz)
Outil	Tête à deux disques de coupe, 10 plaquettes de coupe
Largeur de coupe maximum (<i>b</i>)	21 mm (13/16") [figure 1]
Angle de chanfrein (β)	15-60° [figure 1]; 0° (en option)
Poids	22 kg (49 lbs)
Référence	UKS-0539-10-20-00-0 (230V/50Hz) UKS-0539-10-10-00-0 (115V/60Hz)

β	15°	30°	45°	60°
<i>b</i>	21 mm	20.5 mm	21 mm	20.5 mm



Plaquettes de coupe (1 pièce),
vendues par carton de 10.
Référence: PLY-000282



Plaquettes de coupe HD (1 pièce),
vendues par carton de 10.
Référence: PLY-000591






Figure 1
Largeur de coupe maximum
en fonction de l'angle

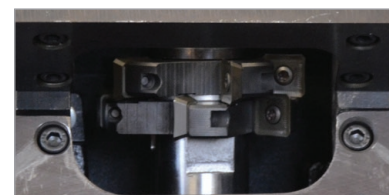

Tête à deux disques de coupe, avec chacun
cinq plaquettes de coupe à 4 faces

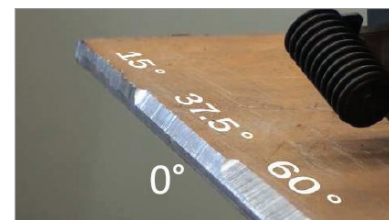

Chanfreiner les tôles



Dressage de tôles (en option)




Chanfreiner des bords en courbe
(en option)



Chanfreiner les tubes (en option)

Accessoires optionnels:

Support pour tubes:



Support pour le dressage (0°)
(bords droits)
Référence: ZSP-0075-32-00-00-1



150-300mm (6"-12")
Référence: ZSP-0075-31-00-00-0



260-600mm (10"-24")
Référence: ZSP-0075-31-00-00-1



Support pour tôles en courbe (en option)
Rayon externe minimum R=1000 mm (40 ")
Rayon interne minimum R=1000 mm (40 ")
Largeur de coupe maxi 19 mm
Référence: ZSP-0539-10-00-00-0

Ces informations sont sujettes à modification sans préavis 21.11



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Votre revendeur local:

